



Anordnung / Beispiel

- 1 x Mast 55-1593-4400_Mast_Segelauszug
 - 0 x Mast 55-1593-3700_Mast_Segelauszug
 - 6 x Mast 55-1593-3000_Mast_Segelauszug
 - 0 x Mast 55-1593-2300_Mast_Segelauszug
 - (0,5m Einstelltiefe in Schraubfundament oder Bodenhülse)
 - 6 x gedrehter Schäkel für Fixpunkt
 - 12 x Talje 4-fach
 - 12 x Taljentasche L500
 - 12 x Prallschutz
 - 160 x Segel SolMesh340 / Desert Sand
- bis zu 180m² Segelfläche (6x30m²)

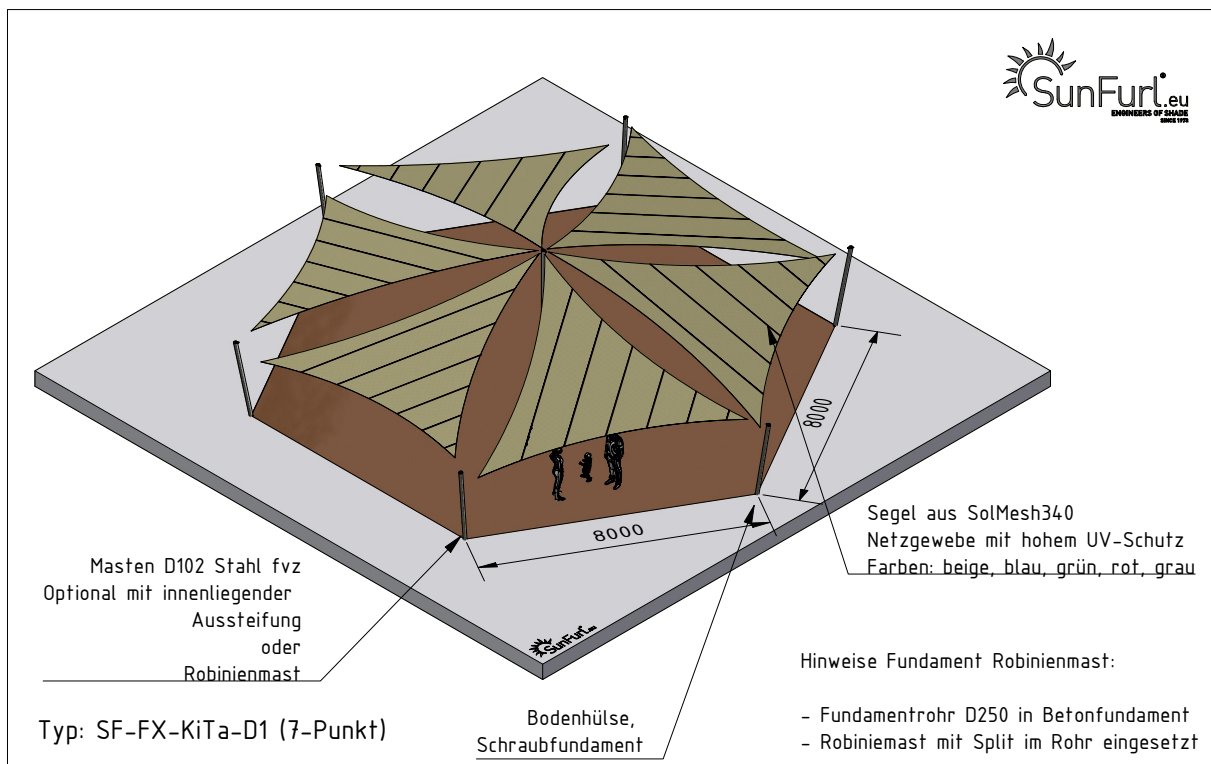

7-Punkt Segel (6Dreieck)

Allg. Toleranzen nach DIN 2768 m		Maßstab:		
		Werkstoff: Generisch Gewicht: 0,000 kg		
		SF-FX-KiTa 7Punkt (6Dreieck)		
	Datum			Name
Gezeichnet	07.01.2020			FB
Kontrolliert	07.01.2020	Bartels		
	Norm			
		 Bartels GmbH Bergheimer Str. 26 88677 Markdorf www.bartels.eu		
Status	Änderungen			Datum
		1 / 1		
		A3		
		Ersatz für:		
		Ersetzt durch:		